WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM



(51) Internationale Patentklassifikation 5:

A23C 15/14, C11B 3/14

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

1. November 1990 (01.11.90)

WO 90/12509

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP90/00637

(81) Bestimmungsstaaten: AU, CA, HU, JP, KR, US.

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. April 1990 (20.04.90)

EP

(30) Prioritätsdaten:

89107138.3

20. April 1989 (20.04.89)

(34) Länder für die die regionale oder

internationale Anmeldung eingereicht worden ist:

AT usw.

(71)(72) Anmelder und Erfinder: HOCHE, Hermann [DE/DE]; 8567 Neunkirchen-Speikern, D-8567 Neunkirchen-Spei-

kern (DE).

(74) Anwälte: HANSEN, Bernd usw.; Hoffmann, Eitle & Partner, Arabellastraße 4/VIII, D-8000 München 81 (DE).

Veröffentlicht


Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: PROCESS AND INSTALLATION FOR PRODUCING LOW-CHOLESTEROL BUTTER FAT OR BUTTER, AND BUTTER FAT OR BUTTER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON CHOLESTERIN-REDUZIERTEM BUTTERFETT BZW. BUTTER, BUTTER(FETT) SOWIE ANLAGE ZU DEREN HERSTELLUNG

(57) Abstract

In a process for producing low-cholesterol butter fat or butter by steam treatment, the fat is treated with steam in one or more horizontal or slightly inclined reaction pipes at a temperature of 195 to 250°C and a pressure of 0.5 to 5 mbar. The steam is injected through steam-outlet holes in the walls of mutually parallel steam pipes which extend through the layer that conducts the liquid fat (oil) along the whole length of the reaction pipe parallel to the axis of the pipe. The vapour is removed and the fat, to which fat recombination substances may be added, is cooled. The low-cholesterol butter fat of butter can be readily obtained in an installation which contains several reaction pipes, and can be advantageously used to manufacture foods and luxury foodstuffs, in particular for dietetic products, or consumed or processed directly as a dietary fat.



(57) Zusammenfassung

Ein Verfahren zur Herstellung von cholesterin-reduziertem Butterfett bzw. Butter über Wasserdampfbehandlung, wobei man das Fett in einem oder mehreren horizontal oder leicht geneigt angeordneten Reaktionsrohren bei einer Temperatur von 195 - 250°C und bei einem Druck von 0,5 - 5 mbar mit Wasserdampf behandelt, den man aus einem oder mehreren, parallel zueinander angeordneten Dampfrohren, die sich über die gesamte Länge des Reaktionsrohres in Rohrachsenrichtung durch die das flüssige Fett (Öl) führende Schicht erstrecken und mit Bohrungen in der Rohrwandung als Austrittsöffnungen für den Wasserdampf versehen sind, in den in Reaktionsrohrachsenrichtung fließenden Ölstrom einspritzt, die Brüden abtrennt und das Fett abkühlt, dem gegebenenfalls Fettrekombinationsstoffe zugeführt werden. Das cholesterinarme Butterfett bzw. die Butter können in einer Anlage, die zweckmässig mehrere Reaktionsrohre enthalten kann, gewonnen und zur Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln, insbesondere für diätetische Produkte, vorteilhaft eingesetzt oder als Diätfett direkt verzehrt bzw. verarbeitet werden.

BENENNUNGEN VON "DE"

Bis auf weiteres hat jede Benennung von "DE" in einer internationalen Anmeldung, deren internationaler Anmeldetag vor dem 3. Oktober 1990 liegt, Wirkung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Gebietes der früheren DDR.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT .	Österreich	ES	Spanien	MG	Madagaskar
AU	Australien	PI	Finnland	ML	Mali
BB	Barbados	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
BE	Belgien	GA	Gabon	MW	Malawi
BP	Burkina Fasso	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BG	Bulgarion	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BJ	Benin	HU	Ungarn	RO	Rumänien
BR	Brasilien	· IT	Italien	SD	Sudan
CA	Kanada	JP	Japan	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	. KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
CC	Kongo	KR	Republik Korea	SU	Soviet Union
CH	Schweiz	LÍ	Liechtenstein	TD	Tschad
CM	Kamerun	LK	Sri Lanka	TG	Togo
DB	Deutschland, Bundesrepublik	LU	Luxemburg	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Dänemark	MC	Monaco		-

1

Verfahren zur Herstellung von cholesterin-reduziertem Butterfett bzw. Butter, Butter(fett), sowie Anlage zu deren Herstellung

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von cholesterin-reduziertem Butterfett bzw. Butter, sowie solche in ihrem Gehalt an Cholesterin reduzierte Produkte. Die Erfindung bezieht sich auch auf eine Anlage zur Reduzierung des Cholesteringehaltes in Fetten und deren Anwendung.

Butterfette und Butter sind wertvolle Materialien, die aus dem Nahrungsbedarf nicht mehr wegzudenken sind. Butter wird üblicherweise aus Milch, Sahne (Rahm) oder Molkensahne (Molkenrahm), auch unter Verwendung von Wasser und Speisesalz, als plastisches Gemisch gewonnen.

Es sind verschiedene Buttersorten bekannt, beispielsweise Sauerrahmbutter, Süssrahmbutter oder mild gesäuerte Butter, in Abhängigkeit von den Ausgangsprodukten und Verarbeitungsbedingungen. Abgesehen hiervon stellt Butter kein in seiner chemischen Zusammensetzung eindeutig festgelegtes Produkt dar, da die Zusammensetzung, Konsistenz und Farbe in Abhängigkeit von der Ernährung und den Haltungsbedingungen der Kühe schwanken können.

Butterfett wird üblicherweise aus Butter gewonnen, der Wasser und Milchbestandteile entzogen werden. Dadurch wird eine grössere Haltbarkeit des Nahrungsmittels erzielt, das sich hierdurch hervorragend für den industriellen Gebrauch bei der Nahrungsmittelproduktion eignet, z.B. bei der Herstellung von Speiseeis, Biskuitprodukten etc.. Butterfett kann jedoch auch direkt als solches verzehrt werden.

Der hohe ernährungsphysiologische Wert wie auch die beliebte geschmackliche Wirkung von Butter bzw. Butterfett stehen ausser Zweifel. Es ist aber auch bekannt, dass die moderne Ernährungsweise in Kombination mit vielfach bewegungsarmen beruflichen Tätigkeiten des Menschen zu gesundheitlichen Schwierigkeiten führen können. Dabei ruht das Augenmerk auch auf dem Anteil von Cholesterin in Nahrungsmitteln.

Durch falsche Ernährung, aber auch durch bestimmte Enzymdefekte können pathologisch erhöhte Cholesterinspiegel im Serum entstehen. Diese werden für die Entstehung von Arteriosklerose einschliesslich der begleitenden Herz- und Kreislaufproblematik für mitverantwortlich gehalten. Die Meinungen über die Zusammenhänge zwischen der Aufnahme cholesterinhaltiger Nahrung und Hypercholesterinämien sind jedoch geteilt. Bekannt ist, dass der Cholesterinwert durch die Aufnahme von Nahrungsmitteln beeinflusst wird, aber auch durch psychische Belastungen, Zuführung von Alkohol etc.. Nach einzelnen Arbeiten sollen Öle mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren befähigt sein, den Blutcholesteringehalt zu senken und in vielen Fällen gegen Arteriosklerose zu wirken. Tatsache ist aber, dass diese ungesättigten Fettsäuren bzw. Nahrungsmittelprodukte, die diese in beträchtlichem Anteil enthalten, in ihrem Geschmack, aber auch im Hinblick auf den Anteil an wertvollen Nahrungsbestandteilen dem Naturprodukt Butter

bzw. hieraus gewonnenem Butterfett nicht gleichkommen.

WO-A-8802989 beinhaltet ein Verfahren zur Senkung des Cholesteringehalts in Fetten durch Behandeln mit Wasserdampf. Die beschriebene Fallfilmverdampfung besitzt jedoch die Nachteile eines großen Verbrauchs an Dampfmenge, eines nicht kleinen Verlusts an Fett sowie einer noch nicht optimierten Abtrennung des Cholesterins.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, natürliche Butter bzw. Butterfett zu schaffen, die bzw. das ein in seiner natürlichen Zusammensetzung der Fettkomponenten unverändertes, an unerwünschten Begleitstoffen reduziertes Produkt darstellt, sowie Verfahren und Vorrichtungen hierfür aufzufinden, die die oben beschriebenen Nachteile des Standes der Technik vermeiden. Insbesondere soll dies ohne Anwendung chemischer Zusätze erfolgen.

Unerwünschte Begleitstoffe in der Butter bzw. im
Butterfett können vornehmlich Cholesterin, aber auch
Ranziditätskomponenten bzw. ein erhöhtes Mass an freien
Fettsäuren sowie erhöhte Peroxidwerte darstellen.
Unerwünscht sind weiterhin Pestizide, die über die Nahrung
der milcherzeugenden Tiere in die Butter bzw. das
Butterfett gelangen können.

Diese Aufgabe wird durch die Auffindung eines Verfahrens zur Herstellung von cholesterin-reduziertem Butterfett bzw. Butter über Wasserdampfbehandlung gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, dass man das Fett in einem oder mehreren horizontal oder leicht geneigt angeordneten Reaktionsrohren bei einer Temperatur von 195 - 250°C und bei einem Druck von 0,5 - 5 mbar mit Wasserdampf behandelt, den man aus einem oder mehreren, parallel zueinander angeordneten Dampfrohren, die sich über die gesamte Länge des Reaktionsrohres in Rohrachsenrichtung durch die das flüssige Fett (Öl) führende Schicht erstrecken und mit Bohrungen in der Rohrwandung als Austrittsöffnungen für den Wasserdampf versehen sind, in den in Reaktionsrohrachsenrichtung fließenden Ölstrom einspritzt, die Brüden abtrennt und das Fett abkühlt, dem gegebenenfalls Fettrekombinationsstoffe zugeführt werden.

Die Anzahl und Größe der Austrittsöffnungen in den Dampfrohrwänden, aus denen der Wasserdampf in das flüssige Fett eingespritzt wird, richtet sich nach dem Druck in den Dampfrohren, der Höhe und der Temperatur der Ölschicht sowie dem Druck in dem Reaktionsrohr.

Die Position der Bohrungen in den Dampfrohren wird in dem erfindungsgemäßen Verfahren so gewählt, daß eine optimale Dampfverteilung und -durchmischung im Ölbett erfolgt. Vorzugsweise ordnet man die Bohrungen jeweils in einer Dampfrohrquerschnittebene so an, daß die Verbindungslinien zwischen Dampfrohrmittelpunkt und Austrittsöffnung jeweils untereinander einen Winkel von 120°C bilden und eine dieser Verbindungslinien senkrecht zur Dampfrohrachse in Richtung zum Reaktionsrohrboden mit der Ölschicht zeigt.

Mit der obigen Einspritzmethode kann erreicht werden, daß die austretenden, fein verteilten Dampfbläschen das in Richtung der Reaktionsrohrachse fließende Öl in vertikaler Richtung durchströmen, womit ein idealer Kreuzstrom gebildet wird.

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform des Verfahrens stellt man die Schichthöhe des axial fließenden Öls in dem Reaktionsrohr derart ein, daß sie 15 bis 35% des Durchmessers des Reaktionsrohres beträgt.

Weiterhin ist es günstig, wenn man bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Dampfrohre so in der Ölschicht einsetzt, daß der Teil der Ölschicht, der über den Rohren steht, 85 bis 70% der Höhe der Ölschicht ausmacht.

Das erfindungsgemässe Verfahren wird vorzugsweise im Bereich von 200 bis 245°C und insbesondere bevorzugt bei 205 bis 235 bzw. 240°C im Vakuum durchgeführt.

Das Butterfett kann direkt auf die Reaktionstemperatur gebracht werden, wobei es sich jedoch aus Gründen einer schonenden Behandlung des Fettes als günstig erwiesen hat, dies stufenweise vorzunehmen. Vorzugsweise kann dies mittels Wärmetauschern erfolgen.

Das Vakuum beträgt üblicherweise 0,5 bis 5 mbar und vorzugsweise 1 bis 4 mbar, wobei Drucke von 1 bis 3 mbar sich als besonders günstig erwiesen haben.

Bei der Temperaturbehandlung wird Schlepp- oder Trägermaterial bzw. -dampf eingesetzt. Im Rahmen des erfindungsgemässen Verfahrens hat sich hierfür Wasser (Dampf) als besonders geeignet erwiesen, da es sich gegenüber dem Fett unter den Reaktionsbedingungen als verhältnismässig reaktionsträge erwiesen hat und natürlich leicht kondensierbar ist. Überraschend ist in besonderer Weise, dass, obwohl sich die geschmackliche Komposition des Butterfettes bzw. hieraus gewinnbarer Butter nicht oder nicht in erheblichem Masse durch die Hitzebehandlung unter Wasserzuführung bei den Prozesstemperaturen

verändert, es zu einer sehr erheblichen Abtrennung an Cholesterin kommt. Offenbar können bei den angewandten Bedingungen auch eine befürchtete Umesterung und damit eine Veränderung und der Abtrieb der die Butterkomposition abrundenden Geschmacks- und Geruchskomponenten weitestgehend vermieden werden.

Der Anteil an während der Temperaturbehandlung zugeführtem Wasser kann variiert werden und beträgt vorteilhaft 0,5 bis 2,5 Gew.% Wasser, bezogen auf das Gewicht des zugeführten Ausgangsfettes. Besonders günstige Werte des zugeführten Wassers liegen im Bereich von 0,8 bis 2 Gew.% Wasser bzw. 1 bis 1,8 Gew.% dieses Schleppmittels.

Je nach Art der gewählten Prozessbedingungen im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens kann die Reaktion unterschiedlichen Zeitaufwand beanspruchen. Als vorteilhaft haben sich Behandlungszeiten von 30 Minuten bis zu einigen Stunden erwiesen, wobei 1,5 bis 3,5 Stunden besonders zweckmäßig sind.

Die Brüden oberhalb des Ölspiegels können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren vorteilhaft durch ein horizontales, sich über die Länge der Ölschicht erstreckendes, an der oberen Tangente mit Öffnungen versehenes Abzugsrohr, das im oberen Bereich des Reaktionsrohres oberhalb der Ölschicht angebracht ist, rasch und gleichmässig abgezogen werden. Das Abzugsrohr kann mit einem Wehrblech abgeschirmt werden, um zu erreichen, daß mit dem Gasstrom mitgerissene Öltröpfchen zurückgehalten werden, die dann über ein Drainagerohr in die Zuführung des Fettes geleitet werden können.

Bei dem erfindungsgemässen Verfahren werden die

Brüdendämpfe kontinuierlich oder chargenweise aus dem Brüdenraum abgezogen. Diese enthalten Cholesterin, freie Fettsäuren und gegebenenfalls Tocopherole. Diese können aus dem Brüdenkondensat zurückgewonnen werden. Dabei ist es möglich, nach erfolgter Abtrennung zumindest teilweise freie Fettsäure sowie gegebenenfalls Tocopherole dem Endprodukt des Verfahrens, soweit dies gewünscht ist, wieder zuzuführen.

Das gereinigte Fett wird vorzugsweise bei einer Temperatur von 40 bis 45°C aus dem Reaktionsrohr entnommen, um eine Peroxidbildung zu verhindern.

Durch das erfindungsgemässe Verfahren ist es in überraschender Weise möglich, den Cholesterinanteil der zugeführten Butterprodukte, üblicherweise Butterfett, sehr erheblich zu reduzieren. Üblicherweise wird eine Reduzierung des Cholesterin-Ausgangswertes von mindestens 70 % im Rahmen des erfindungsgemässen Verfahrens erzielt. Durch die Anwendung der im Rahmen des erfindungsgemässen Verfahrens besonders günstigen Bedingungen ist es jedoch möglich, zum Teil auch bei etwas höherer Reaktionsdauer, noch stärkere Reduktionen des Cholesterin-Ausgangswertes zu erreichen, z.B. auf vorteilhaft 80 bzw. 90 Gew.% bzw. noch geringer.

Dazu ist von Interesse, dass im Körper des Erwachsenen ca. 1 bis 2 g Cholesterin täglich synthetisiert und bei fettarmer Kost 0,04 bis 0,1 g, bei fettreicher Kost bis zu 1,4 g Cholesterin täglich aufgenommen werden können. Nach Römpp "Chemielexikon, 8. Auflage, Band 1, Seite 734 enthalten Nahrungsmittel je 100 g: Butter 244 mg, Margarine 186 mg, Rindfleisch 90 mg etc..

Durch das erfindungsgemässe Verfahren ist es möglich, die Cholesterin-Ausgangswerte von Butter(fett) im Bereich von 0,2 bis 0,4 g/100 g auf 0,01 bis 0,1 Gew.% zu senken. In vorteilhafter Weise wird es durch das erfindungsgemässe Verfahren jedoch möglich, Cholesterinwerte im Bereich von 0,01 bis 0,08, insbesondere bevorzugt bis zu 0,06 Gew.% zu erreichen. Dabei kann weiterhin der Gehalt an freier Fettsäure auf sehr niedrige Werte bzw. nahe Null eingestellt werden. Schließlich kann erreicht werden, daß der Gehalt an Pestiziden, wie Lindan, Aldrin, Thiodan, Dieldrin, Methoxychlor und DDT sowie Metaboliten, auf einen Wert nahezu unterhalb der Nachweisgrenze sinkt.

Neben einem Butterprodukt, das hinsichtlich seines Gehaltes an Cholesterin und an unerwünschten Nebenstoffen in bisher nicht bekanntem Maße reduziert ist, kann das erfindungsgemäße Verfahren auch bewirken, daß der im Laufe des Verfahrens auftretende Verlust an eingesetzter Butter bzw. Butterfett sehr gering ausfällt (1,0 bis 1,5 Gewichtsprozent), und daß die notwendige Dampfmenge sehr niedrig gehalten werden kann. Das Verfahren weist damit auch in wirtschaftlicher Hinsicht überraschende Vorteile auf.

Im Rahmen der Erfindung wird auch ein cholesterinarmes Butterfett beansprucht, dessen Cholesteringehalt bei unter 0,1 Gew.%, vorteilhaft im Bereich von 0,01 bis 0,08 und insbesondere unter dem Wert von 0,06 Gew.% liegt. Das Butterfett kann dabei einen Gehalt an freier Fettsäure im Bereich bis 0,1 Gew.% aufweisen. Ein Gehalt an Pestiziden ist vielfach nicht mehr nachweisbar.

Soweit es im Rahmen der Erfindung gewünscht ist, kann das cholesterin-reduzierte Fett, z.B. Butterfett, durch die

Ξ

Zufügung von Butterrekombinationsstoffen in Butter zurückgeführt werden, die in ihren natürlichen Fettbestandteilen und auch ihrem Geschmack von Butter kaum bzw. nicht unterscheidbar ist, jedoch einen sehr erheblich niedrigeren Cholesteringehalt aufweist bzw. hiervon frei ist. Als solche Butterrekombinationsstoffe dienen zweckmässig solche, die bei der Gewinnung von Butterfett aus Butter abgetrennt werden. Bei diesen handelt es sich üblicherweise um Wasser und Milchbestandteile, wie Eiweissstoffe, Milchzucker usw.. Bei der erfindungsgemässen Herstellung von Butter können dem cholesterin-reduzierten Butterfett deshalb zweckmässig Wasser, Eiweiss(bestandteile bzw. -stoffe) sowie gegebenenfalls natürliche oder naturidentische Geruchs-, Geschmacks- bzw. Konservierungskomponenten zugefügt werden, wie sie für Butter typisch sind. Als solche können vorteilhaft Tocopherole, Carotinoide oder Salz Anwendung finden. Gegebenenfalls können auch lebensmittelrechtlich zugelassene Antioxidanzien, wie Zitronensäure, zugesetzt werden. Eine Zufügung solcher Komponenten, auch von naturidentischen Aromastoffen, kann auch deshalb zweckmässig sein, weil bei der Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens zur Cholesterin-Reduzierung eine (Teil) Abtrennung von leicht flüchtigen Geruchs- bzw. Geschmacks- oder Konservierungskomponenten, wie der Tocopherole, miterfolgen kann.

Im Rahmen der Erfindung ist auch eine Anlage zur
Reduzierung des Gehaltes an Cholesterin von Butter(fett)
beansprucht, die gekennzeichnet ist durch Wärmetauscher
zur Aufheizung des Fettes auf Reaktionstemperatur,
mindestens ein Reaktionsrohr mit Zuführungen zur
Eindosierung von Wasserdampf über im Reaktionsrohr
parallel zur Rohrachsenrichtung verlaufende Dampfrohre mit

Austrittsöffnungen für den Wasserdampf in der Rohrwandung, Abzugsleitungen für Brüden, eine Kondensationsapparatur für Brüden, Abzugsleitungen für das gereinigte Fett, Kühlvorrichtungen hierfür, sowie Vorratsbehälter für cholesterinarmes Fett bzw. Zuschlagsstoffe, sowie gegebenenfalls Mischtanks für cholesterinfreies bzw. -armes Fett und Rekombinationsstoffe.

Diese Anlage eignet sich in besonderem Masse zur
Reduzierung des Cholesteringehaltes von Butterfett oder
Butter, aber auch zur Entfernung unerwünschter
Begleitstoffe, wie z.B. Pestizide. Diese cholesterinarmen
bzw. -freien Produkte eignen sich zur Herstellung von
Lebens- und Genussmitteln in bekannter Weise, insbesondere
aber von diätetischen Produkten.

Die Erfindung wird in den Fig. 1 und 2 und dem folgenden Beispiel weiter erläutert. Die Figur 1 zeigt eine erfindungsgemässe Anlage zur Behandlung von Butter bzw. Butterfett, die Figur 2 stellt eine Ausführungsform des in der Anlage beinhalteten Reaktionsrohres dar.

Gemäß Fig. 1 durchläuft das in seinem Gehalt an Cholesterin zu reduzierende Ausgangsprodukt einen Entgaser (10) und tritt in den Wärmetauscher (1) und sodann in ein erstes Reaktionsrohr (3) unter weiterem Wärmeaustausch ein. Es wird über Rohrleitungen in das nachfolgende Reaktionsrohr (2) und hiernach weiter in das Reaktionsrohr (3), in die stetig Wasserdampf eindosiert wird zur Wärmebehandlung im Vakuum geführt. Die erforderliche Wärmezufuhr kann über die Zuführungen (4) mittels Hochdruckdampf, elektrischer Energie, Wärmeträgeröle etc. erfolgen. Der Wasserdampf wird über die Zuführungen (11) in die Reaktionsrohre (2, 3) stetig zudosiert. Die Brüden

werden über die Abzugsleitungen (6) in eine
Kondensationsapparatur (7) geleitet, aus dem die
abgeführten Fettsubstanzen bzw. Wasser im Kopf bzw. Sumpf
niedergeschlagen bzw. abgetrennt werden. Das aus dem
Reaktionsrohr (2, 3) austretende cholesterin-reduzierte
Fettprodukt durchläuft über die Abzugsleitungen (8) den
Wärmeaustauscher (1) unter Abkühlung, sowie die
Kühlvorrichtung (9). Nicht in der Anlage gezeigt sind die
Vorratsbehälter für cholesterinarmes bzw. -freies Fett
bzw. für Rekombinationsstoffe, sowie Mischtanks, in dem
das cholesterin-reduzierte Fettprodukt mit
Rekombinationsstoffen umgesetzt werden kann.

Fig. 2 behandelt eine spezielle Variante des in der obigen Anlage verwendeten Reaktionsrohres. In dem Reaktionsrohr (la') verlaufen parallel zur Achsenrichtung Dampfrohre (1b') mit Austrittsöffnungen in der Rohrwand für den Wasserdampf. Ein Auslauf (2') ist mit einer als Doppelrohr ausgebildeten senkrechten Vorrichtung verbunden und mündet in das äußere Mantelrohr (3'). In diesem steigt die Flüssigkeit auf die Überlaufhöhe des inneren Auslaufrohres (4'), das gleichzeitig die Niveauhöhe der Ölschicht im Reaktionsrohr bestimmt. Durch auswechselbare Endstücke (5') an diesem Rohr läßt sich das Niveau regulieren. Diese Vorrichtung kann auch durch ein Gewindegestänge (6') über eine Halterung oder eine automatische Vorrichtung bedient werden. Die Restentleerung erfolgt über ein mit dem Mantel verbundenes Ventil (7'). Das Reaktionsrohr ist weiterhin mit einem Brüdenabzugsrohr (8') ausgestattet. Nicht eingezeichnet sind Wehrbleche innerhalb des Reaktionsrohres, die dieses unterteilen und gleichzeitig zur Aufnahme und Halterung von Heiz- und Einspritzdampfrohren dienen und lose gegen Unterstützungen an der inneren Reaktionsrohrwand aufgelagert sind.

Die Erfindung wird nachstehend anhand einer bevorzugten Ausführungsform weiter erläutert, was jedoch nicht einschränkend zu verstehen ist.

BEISPIEL

In die in der Figur 1 gezeigte Anlage mit dem Reaktionsrohr gemäß Figur 2 wird Butterfett mit den folgenden Kenndaten eingeführt:

Gehalt an freier Fettsäure:	0,8 Gew.%
Feuchtigkeit	0,1 Gew.%
Cholesterin	0,3 Gew.%
Peroxidzahl	0,5

Das Butterfett wird nach Durchleitung durch den Entgaser bei einer Temperatur im Bereich von 80 bis 90°C im ersten Wärmetauscher auf 145°C erhitzt. Im nachfolgenden Reaktionsrohr wird die Temperatur des Fettproduktes auf 190°C durch Wärmeaustauscher erhöht, wonach das Produkt zur Wärmebehandlung in die Reaktionsrohre eingeführt wird. Das Produkt wird hierin bei 230 bzw. 190°C und jeweils 1,5 mbar behandelt, wobei insgesamt 13 kg Wasserdampf/t Fettprodukt zugeführt werden. Die Reaktionszeit beträgt ca. 2 Stunden. Das bei der Wärmebehandlung in den Reaktionsrohren bei den Temperaturen von 230 und 190°C abziehbare Brüdenprodukt wird laufend abgeführt und über das Kondensationsgefäss aufgetrennt. Das hitzebehandelte Produkt wird über den Wärmetauscher sowie die nachfolgende Kühlvorrichtung abgekühlt und in einen Lagertank überführt.

Das derart behandelte Butterfett wies folgende Kennwerte auf:

WO 90/12509 PCT/EP90/00637

13

Gehalt an freier Fettsäure max. 0,05 Gew.% Feuchtigkeit 0
Cholesterin weniger als 0,08 Gew.% Peroxidzahl 0

PATENTANSPRÜCHE

- 1. Verfahren zur Herstellung von cholesterin-reduziertem Butterfett bzw. Butter über Wasserdampfbehandlung, dadurch gekennzeichnet, daß man das Fett in einem oder mehreren horizontal oder leicht geneigt angeordneten Reaktionsrohren bei einer Temperatur von 195 - 250°C und bei einem Druck von 0,5 - 5 mbar mit Wasserdampf behandelt, den man aus einem oder mehreren, parallel zueinander angeordneten Dampfrohren, die sich über die gesamte Länge des Reaktionsrohres in Rohrachsenrichtung durch die das flüssige Fett (Öl) führende Schicht erstrecken und mit Bohrungen in der Rohrwandung als Austrittsöffnungen für den Wasserdampf versehen sind, in den in Reaktionsrohrachsenrichtung fließenden Ölstrom einspritzt, die Brüden abtrennt und das Fett abkühlt, dem gegebenenfalls Fettrekombinationsstoffe zugeführt werden.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichne ich net, daß man die Schichthöhe des in Richtung der Reaktionsrohrachse fließenden Öls in dem Reaktionsrohr derart einstellt, daß sie 15 bis 35% des Durchmessers des Reaktionsrohres beträgt.

- 3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß man die Dampfrohre so in die Ölschicht einsetzt, daß der Teil der Ölschicht, der über den Rohren steht, 85 bis 70% der Höhe der Schicht ausmacht.
- 4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 0,5 bis 2,5 Gew.% Wasser, bezogen auf das Gewicht des zugeführten (Butter) Fettes, im Verlauf der Temperaturbehandlung zudosiert werden.
- 5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich in eich net, dass das Verfahren im Bereich von 200 bis 245°C bei einem Druck von 1 bis 3 mbar unter stetiger Zuführung von 1 bis 2 Gew. Wasser durchgeführt wird.
- 6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Fett stufenweise auf die Reaktionstemperatur, vorzugsweise mittels Wärmetauscher, gebracht wird.
- 7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich net, dass die Verweilzeit des Fettes im Reaktionsrohr 1,5 bis 3,5 Stunden beträgt.
- 8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass die Brüdendämpfe kondensiert und aus dem Kondensat freie Fettsäuren und Cholesterin gewonnen werden.

- 9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass als Butterrekombinationsstoffe Wasser, Milchbestandteile, sowie gegebenenfalls Tocopherol, Carotinoide oder Salz zugeführt werden.
- 10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich net, dass das der Temperaturbehandlung zugeführte Butterfett einen Gehalt an freier Fettsäure von 0,2 bis 1 Gew.% und einen Cholesteringehalt von 0,2 bis 0,4 Gew.% aufweist.
- 11. Butterfett, gekennzeichnet durch einen Cholesteringehalt von bis zu 0,1 Gew.%.
- 12. Butter, gekennzeichnet durch einen Cholesteringehalt von weniger als 0,1 Gew.%.
- 13. Butter(fett) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, das der Gehalt an Cholesterin weniger als 0,06 Gew.% beträgt.
- 14. Anlage zur Reduzierung des Gehaltes an Cholesterin in Butter(fett), gekennzeich net durch Wärmetauscher zur Aufheizung des Fettes auf Reaktionstemperatur, mindestens ein Reaktionsrohr mit Zuführungen zur Eindosierung von Wasserdampf über im Reaktionsrohr parallel zu dessen Achse verlaufende Dampfrohre mit Austrittsöffnungen in der Rohrwand für den Wasserdampf, Abzugsleitungen für Brüden, eine Kondensationsapparatur für Brüden, Abzugsleitungen für das gereinigte Fett, Kühlvorrichtungen hierfür, sowie Vorratsbehälter für cholesterinarmes Fett bzw.

WO 90/12509 PCT/EP90/00637

17

Zuschlagsstoffe, sowie gegebenenfalls Mischtanks für cholesterinfreies bzw. -armes Fett und Rekombinationsstoffe.


- 15. Verwendung der Anlage nach Anspruch 14 zur Reduzierung des Cholesteringehaltes von Butterfett oder Butter.
- 16. Verwendung von cholesterinarmer Butter bzw.

 Butterfett, erhältlich nach einem oder mehreren der

 Verfahren nach Ansprüchen 1 bis 10, zur Herstellung


 von Lebens- und Genussmitteln, insbesondere von

 diätetischen Produkten.

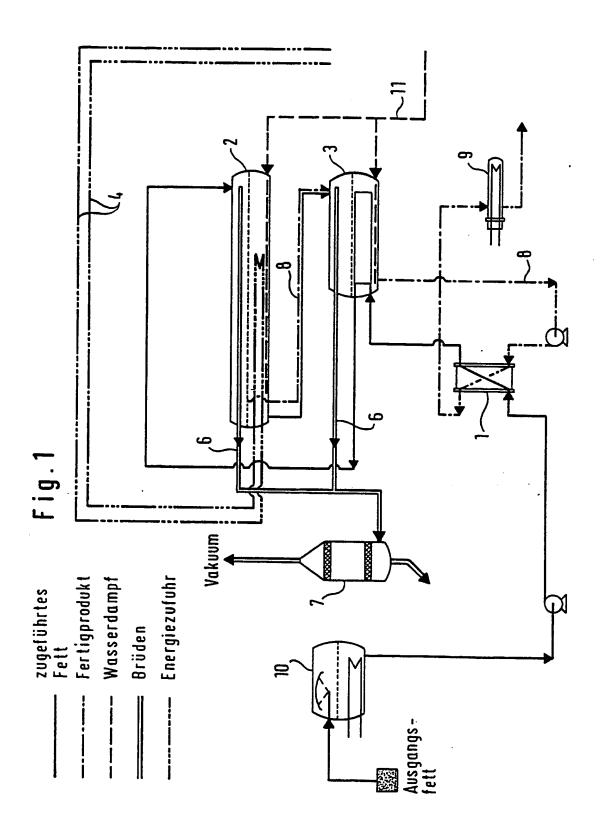

ERSATZBLATT

Fig. 2

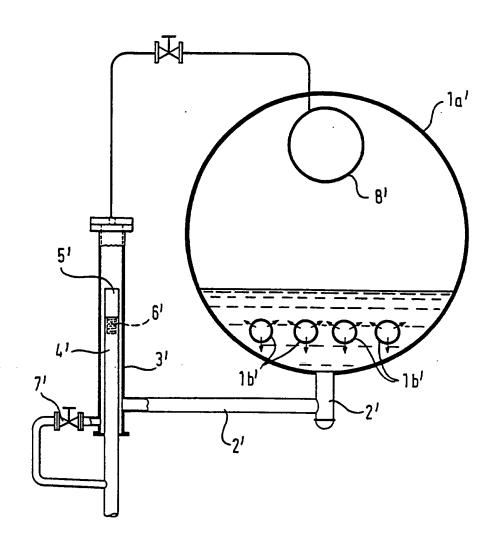

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No. PCT/EP90/00637

I. CLAS	SIFICATIO	N OF SUBJECT MATTER (if several classif		7 EF 90 / 0003 /
According	to Internat	ional Patent Classification (IPC) or to both Nati	onal Classification and IPC	
Int		A 23 C 15/14, C 11 H	3 3/14	
II. FIELD	S SEARC	HED		
		Minimum Documen	station Searched 7	
Classificati	on System		Classification Symbols	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Int	c1. ⁵	A 23 C, C 11 D, B ()1 D	
		Documentation Searched other t	han Minimum Documentation	
		to the Extent that Such Ducuments	are included in the Fields Searched •	
III. DOCL		CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citat	ion of Document, 11 with Indication, where app	ropriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13
Y	WO,	A, 8802989 (GENERAL M 05 May 1988 see claims 1-24; exam		1,2,4-6,8, 10-16
Y	us,	A, 2759883 (B. THURMA 21 August 1956 see claims 1-8; colum figures 1-3,7	N)	1,2,,4-6,8,
Y	DE,	A, 2913734 (F. KIRCHF 16 October 1980 see claims 1-12; page figures I,II,IIa	•	1,2,4-6,8,
A	us,	A, 2621196 (B. THURMA 28 October 1948 see claims 1-3; column figures 2,3,9		1-3,14
A		A, 3506696 (J. BAKER) 14 April 1970 see claims 1-4; examp	les 1-15	4,5
"A" doc cor "E" ear filir "L" doc which cits "O" doc oth "P" doc late	cument definisioned to liter document while can is cited attorn or other cument referencement public than the properties of the comment public of the comm		"T" later document published after to priority date and not in conflicted to understand the principl invention "X" document of particular relevant cannot be considered novel or involve an inventive step document of particular relevant cannot be considered to involve document is combined with one ments, such combination being in the art. "A" document member of the same	ct with the application but e or theory underlying the ce; the claimed invention cannot be considered to ce; the claimed invention an inventive step when the or more other such docupobulous to a person skilled patent family
Date of th	e Actual Co	empletion of the International Search	Date of Mailing of this International Se	earch Report
		990 (18.07.90)	17 August 1990	(17.08.90)
		AN PATENT OFFICE	Signature of Authorized Officer	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1985)

IL DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT (CONTINUED FROM THE SECOND SHEET)					
240001y *	C	nion of Dollarment, with evaluation, where appropriate, of the resistant passages	Returnet to Claim No		
A .	FR,	A, 2413038 (SOC. D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR PRODUITS NESTLE) 27 July 1979 see claims 1-4; examples 2-5	9		
_			1 14		
A -	CA,	A, 873859 (CAMBRIAN ENGINEERING) 22 June 1971 see claims 1-7; figures 1-3	1,14		
!			: .		
		•			
į	i !				
	-				

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

EP 9000637 SA 36063

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 09/08/90

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
WO-A- 8802989	05-05-88	US-A- AU-A- EP-A-	4804555 8158287 0332623	14-02-89 25-05-88 20-09-89	
_US-A- 2759883		None			
DE-A- 2913734	16-10-80	None			
US-A- 2621196		None			
US-A- 3506696	14-04-70	None			
FR-A- 2413038	27-07-79	None			
CA-A- 873859	22-06-71	None			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 90/00637

I. KL	ASSIFIKATIO	N DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei	mehreren Klassifikationssymbolen sind alle a	anzugeben) ⁶
1	_	ionalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der		
Int.		23 C 15/14, C 11 B 3/14		
II. HEC	HENCHIERI	E SACHGEBIETE Recherchierter M	indestorifeentt7	
Klassifik	kationssystem		Klassifikationssymbole	
Int.C	:. ⁵	A 23 C, C 11 D, B 01		
 		Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff g	ehörende Veröffentlichungen, soweit diese	
		unter die recherchierte	n Sachgebiete fallen ⁶	
III. EIN		VERÖFFENTLICHUNGEN ⁹		
Art*	Kennzeich	nnung der Veröffentlichung 11, soweit erforderlich	n unter Angabe der maßgeblichen Teile12	Betr. Anspruch Nr. 13
Y	WO,	A, 8802989 (GENERAL MIL 5. Mai 1988		1,2,4-6,8,
		siehe Ansprüche 1-24; B	eispiele	
Y	US,	A, 2759883 (B. THURMAN) 21. August 1956 siehe Ansprüche 1-8; Sp Figuren 1-3,7	alten 2-4;	1,2,4-6,8, 10-16
Y	DE,	A, 2913734 (F. KIRCHFEL 16. Oktober 1980 siehe Ansprüche 1-12; S Figuren I,II,IIa	·	1,2,4-6,8, 10-16
A	US,	A, 2621196 (B. THURMAN) 28. Oktober 1948 siehe Ansprüche 1-3; Sp -33; Figuren 2,3,9	alte 29, Zeilen 30	1-3,14
			./.	
"A" Ver def "E" älte tior "L" Ver	röffentlichung, iniert, aber ni eres Dokument nalen Anmelde röffentlichung,	datum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach de meldedatum oder dem Prioritätsdatum ist und mit der Anmeldung nicht kollie Verständnis des der Erfindung zugru oder der ihr zugrundeliegenden Theorie "X" Veröffentlichung von besonderer Bede	veröffentlicht worden diert, sondern nur zum Indeliegenden Prinzips angegeben ist
fen: nan and	tlichungsdatun nten Veröffent leren besonde	n einer anderen im Recherchenbericht ge- lichung belegt werden soll oder die aus einem ren Grund angegeben ist (wie ausgeführt)	keit beruhend betrachtet warden "Y" Veröffantlichung von besonderer Rede	It ertinderischer Tätig-
eine bez	e Benutzung, ieht	die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen	te Erfindung kann nicht als auf erfin ruhend betrachtet werden, wenn die einer oder mehreren anderen Veröffent gorie in Verbindung gebracht wird und	derischer Tätigkeit be- Veröffentlichung mit
tum	öffentlichung, 1. aber nach de 1t worden ist	die vor dem internationalen Anmeldeda- em beanspruchten Prioritätsdatum veröffent-	einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	•
IV. BESC	HEINIGUNG			<u> </u>
Datu	m des Abschlu 18. Jul	sses der internationalen Recherche Li 1990	Absendedatum des internationalen Recher	chenberishts 7. 08. 90°
Interi	nationale Rech	erchenbehörde	Unterschrift des bevollmächtigten Bedienst	
	Ε	Europäisches Patentamt	$M \searrow$	M. SOTELO

	GE VERÖFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2) nnzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.
A US,	A, 3506696 (J. BAKER) 14. April 1970 siehe Ansprüche 1-4; Beispiele 1-15	4,5
A FR,	A, 2413038 (SOC. D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR PRODUITS NESTLE) 27. Juli 1979 siehe Ansprüche 1-4; Beispiele 2-5	9
A CA,	A, 873859 (CAMERIAN ENGINEERING) 22. Juni 1971 siehe Ansprüche 1-7; Figuren 1-3	1,14
	,	

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

EP 9000637 SA 36063

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 09/08/90 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
WO-A- 8802989	05-05-88	US-A- AU-A- EP-A-	4804555 8158287 0332623	14-02-89 25-05-88 20-09-89	
US-A- 2759883		Keine			
DE-A- 2913734	16-10-80	Keine			
US-A- 2621196		Keine			
US-A- 3506696	14-04-70	Keine			
FR-A- 2413038	27-07-79	Keine			
CA-A- 873859	22-06-71	Keine			